

### Ubicación y uso

Coloque la criadora para polluelos EcoGlow donde la gente o los animales más grandes no la puedan pisar. Evite las corrientes de aire. La temperatura de la habitación no debe bajar por debajo de los 10 °C por la noche.

Deje siempre un espacio amplio alrededor de la criadora para que los polluelos se puedan mover con libertad. Ellos mismos encontrarán la temperatura más cómoda moviéndose por debajo (o por encima) de la criadora según lo necesiten. En lugares fríos cierre uno de los lados contra el lateral de la caja o el corral de la criadora.

Puede usar un set de paneles de interbloqueo de plástico, disponibles entre los productos de Brinsea, para formar un corral.

Conecte el cable de la criadora al cable de la fuente de alimentación eléctrica. Conecte la fuente de alimentación eléctrica a un enchufe convenientemente situado fuera del alcance de los animales. El piloto rojo se encenderá y la placa de metal situada debajo de la criadora se empezará a calentar.

Los polluelos deben permanecer en la incubadora un mínimo de 24 horas para recuperarse de la salida del cascarón y secarse. No necesitarán ni agua ni comida. Si un polluelo no logra crecer, déjelo en la incubadora durante más tiempo. Vigile a los polluelos durante los primeros días cuando son más vulnerables.

### Mantenimiento

**Desconecte los principales suministros de energía antes de mover la criadora o de llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento. No meta el panel en agua ni en ningún lugar líquido que supere los 50°C. No use un lavavajillas.**

Después de usarlo, límpielo a fondo con la solución desinfectante para incubadoras de Brinsea.

En caso de que surja algún problema, póngase en contacto con su proveedor o con el departamento de servicios de Brinsea Products. Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No deben utilizarse aparatos dañados.

### Dimensiones

Longitud 320mm, anchura 207mm, altura 210mm. Peso 750g.

Consumo de energía: 20 vatios con la fuente de alimentación eléctrica suministrada.


Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,  
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG  
Tel: + 0044 (0)345 226 0120 Fax: + 0044 (01934) 708177  
e-mail: [sales@brinsea.co.uk](mailto:sales@brinsea.co.uk), Página web: [www.Brinsea.co.uk](http://www.Brinsea.co.uk)

# **Brinsea**

## **EcoGlow20**

### **Criadora para polluelos**

### **Instrucciones de uso**

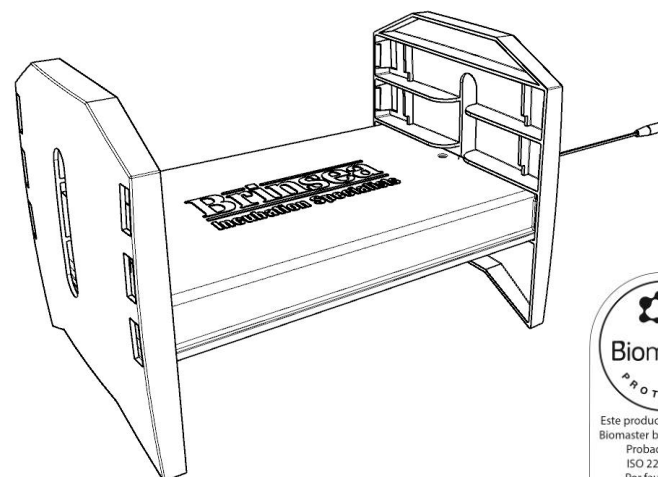

Los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a un punto de recogida seleccionado donde lo aceptarán de manera gratuita.

Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida más próximo.

Si desecha este producto correctamente, ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar los efectos negativos potenciales para la salud humana y el entorno que podrían surgir de un tratamiento inapropiado de los residuos.

## **Introducción**

La criadora para polluelos EcoGlow es ideal para criar hasta 20 polluelos, patitos y la mayoría de especies de aves de corral o de caza. El panel de calefacción de bajo voltaje calienta directamente a los polluelos y es más económico y seguro que las lámparas infrarrojas.

Para registrar su nuevo producto Brinsea, por favor visite [www.brinsea.co.uk](http://www.brinsea.co.uk) y siga el enlace en la parte derecha de la página de inicio para calificar la garantía de 3 años gratis.

Visite [www.Brinsea.co.uk](http://www.Brinsea.co.uk) y regístrese como miembro del grupo "Brinsea Email" para recibir por correo electrónico y de manera gratuita las últimas noticias como actualizaciones sobre nuevos productos, ofertas especiales, competiciones exclusivas y mucho más.

## **¡ATENCIÓN!**

**Para proporcionar seguridad eléctrica continua use sólo la fuente de alimentación eléctrica suministrada por la criadora para polluelos EcoGlow por Brinsea Products Ltd.**



**No cubra el panel de la criadora de ninguna manera. Cubrirlo puede causar un sobrecalentamiento.**

Úselo sólo como se indica cuando los soportes estén colocados.

Sólo para uso en interiores.

## **Montaje**

Los soportes del panel de la criadora permiten utilizarlo a diferentes alturas. Los polluelos prefieren que el panel esté bajo al principio para así poder acurrucarse debajo como si estuvieran en un nido. Los polluelos más pequeños (ej. codornices o gallinitas de Bantam) puede que prefieran un "nido" en altura para estar un poco elevados del suelo.

La mayoría de los polluelos estarán contentos de seguir usando el panel de la criadora en su posición más baja pero los polluelos grandes (ej. ansarinos) pueden requerir la posición más alta.


Coloque los soportes mientras mantiene los lados del panel en una superficie firme.

Deslice la esquina del panel en la ranura correspondiente en el soporte. Sujete el panel hacia abajo y presione el borde superior del soporte haciendo palanca de manera que encaje en su lugar.

Para quitar uno de los soportes, coloque el panel de lado y suavemente haga palanca en el soporte como se muestra en el dibujo con un destornillador grande de hoja plana. Podrá retirar el soporte con facilidad, no aplique una fuerza excesiva sobre el destornillador.

**No retire los soportes por la fuerza, deben ser retirados correctamente con una herramienta para evitar daños en los clips. Esta es una característica de seguridad.**

## **Instalación de los soportes**

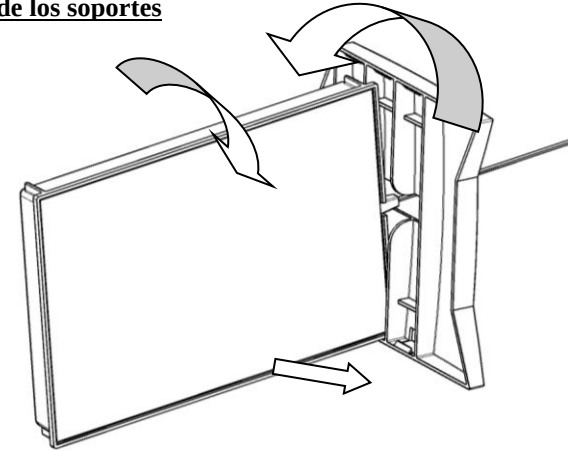

## **Extracción de los soportes**

